





Handhavandebeskrivning portautomatik.

1. För att öppna porten så trycker man på en valfri knapp utav de tre som är på fjärrkontrollen. Du kan även stanna porten på vägen upp eller ner genom att trycka på fjärrkontrollsknappen igen.
2. Vid ett eventuellt fel, tex. om strömmen har försvunnit eller om man tappat bort fjärrkontrollen så kan man öppna porten genom nyckellåset som sitter högst upp på porten. Man stoppar i nyckeln

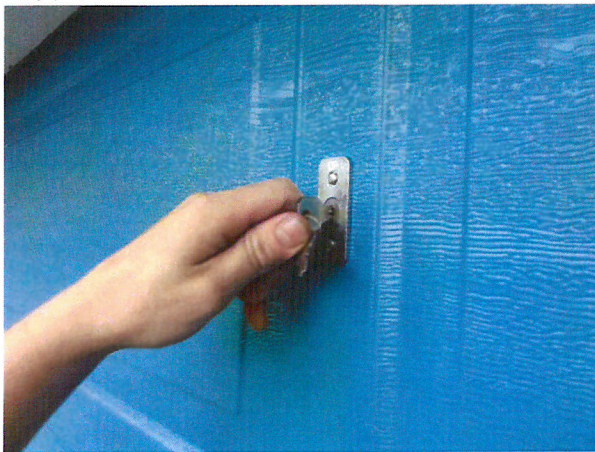

3. Vrider om cylindern, därefter så tar man ut hela cylindern

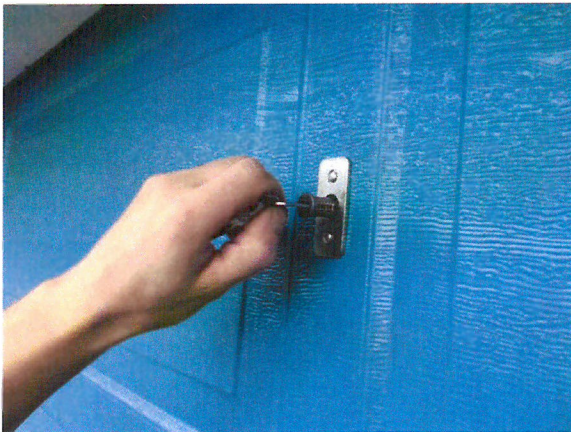

4. I änden på denna så sitter en vajer som är kopplad till portautomatiken och när man drar i denna så friställer man porten från motordriften och kan nu öppna porten för hand.
5. För att återställa porten efter att man åtgärdat problemet så drar man i den gröna knoppen som sitter fast på motorskenan. Därefter trycker man på fjärrkontrollen och motorn kommer då att ta tag i porten och du har nu drift på din garageport igen.